

BAP - BRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Braçadeira Ajustável para Poste – BAP é constituída de uma cinta de aço com orifícios ovais sequenciais, que se ajusta em superfície curva através do encaixe do parafuso regulador em forma de gancho.



APLICAÇÃO

A Braçadeira Ajustável para Poste – BAP deve ser utilizada para sustentação de cordoalhas e acessórios em postes circulares de concreto, de madeira ou de plástico reforçado com fibra de vidro. Para instalação na parte côncava de poste duplo “T”, a BAP deve ser aplicada com a base adaptadora.

MATERIAL

A cinta de aço ajustável, o suporte e o parafuso ajustador, são produzidos em aço ABNT 1010/1020. A porca e a arruela são produzidas em aço ABNT 1005/1010. Todos os componentes são galvanizados por imersão a quente.

CONFIGURAÇÕES

Descrição	Comprimento útil (mm)	Diâmetro do poste (mm)	Número de furos
BAP - 2	800	160 a 240	22
BAP - 3	1200	260 a 360	33
BAP - 4	1000	250 a 310	22

REQUISITOS FUNCIONAIS



Espessura da Camada de Zinco: As amostras foram submetidas ao ensaio para determinar a Espessura da Camada de Zinco por unidade de área e atendeu aos valores mínimos especificados, estando entre $\varnothing > 10\text{mm}$: 305g/m^2 e com $\varnothing < 10\text{mm}$: 260g/m^2 .

Resistência à Tração: As amostras foram submetidas ao ensaio de Resistência à tração, utilizando a Máquina de Tração, suportando o valor de carga de ruptura mínima de 1500 kgf, sem ocorrências de rompimento;

Resistência das Roscas do Parafuso Regulador: As amostras foram submetidas ao ensaio de Resistência das Roscas e os Parafusos Reguladores sofreram cisalhamento antes da ocorrência do espanamento das roscas.

ACONDICIONAMENTO

As cintas são agrupadas em feixes contendo 10 (dez) unidades, com os encaixes dos parafusos reguladores posicionados 5 (cinco) de cada lado e amarrados em 2 (dois) pontos, totalizando 50 (cinquenta) peças. Em um saco plástico resistente, serão acondicionados os Parafusos, Porcas e Arruelas, contendo 50 (cinquenta) unidades de cada peça. A mercadoria será embalada em uma caixa de papelão resistente, contendo uma identificação externa com a designação do produto, lote de fabricação e os dados do fabricante.

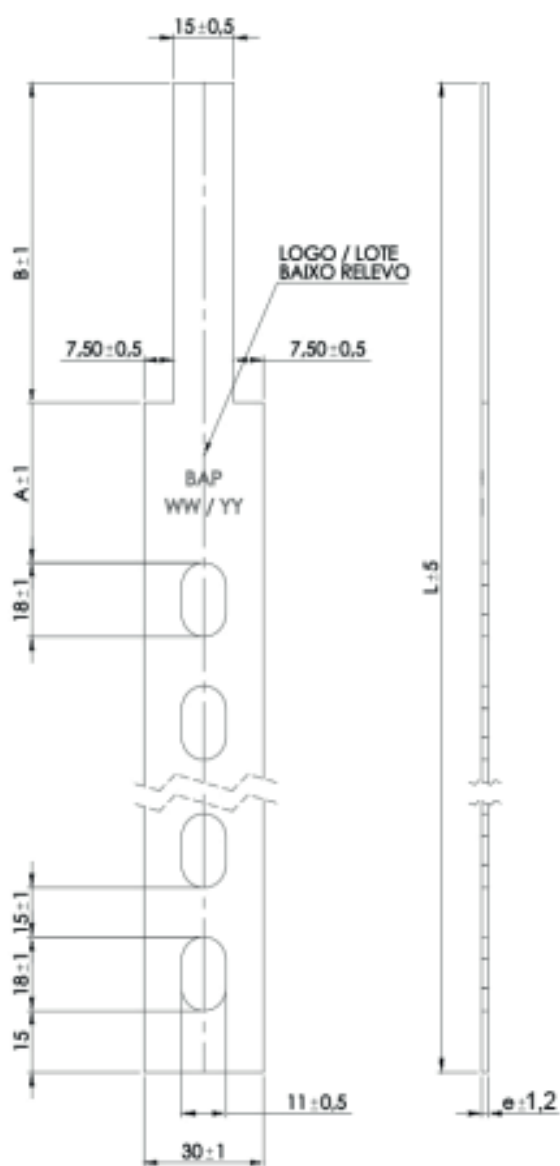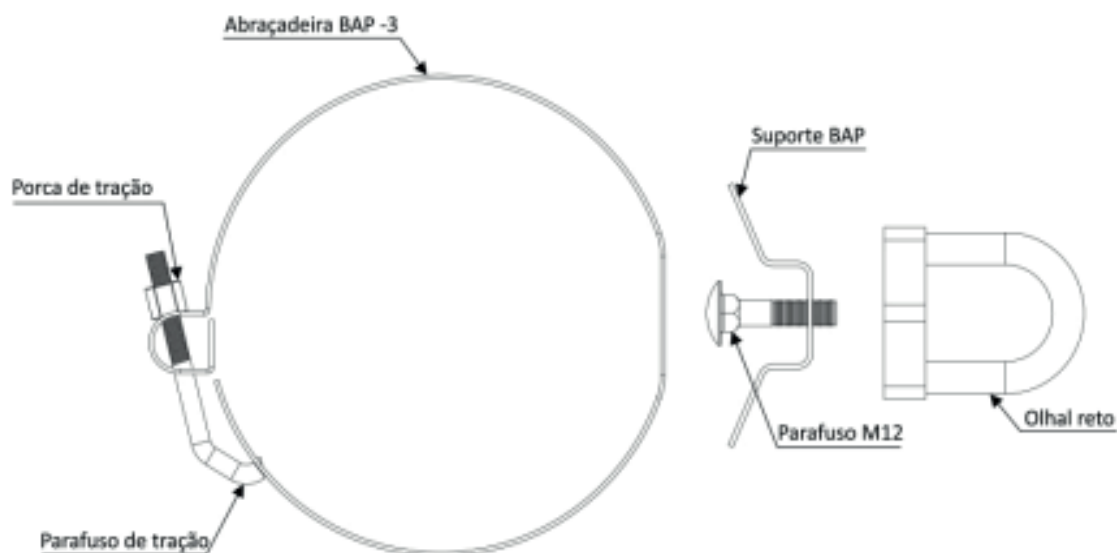

Av. Benedito Camargo Eugênio, nº 65
 Bairro Pessegueiros. Extrema-MG
 (35) 3100-1000
 etk@etk.ind.br